


MOTUL GEAR 300

SAE 75W-90

SYNTHESE-TECHNOLOGIE, ESTER

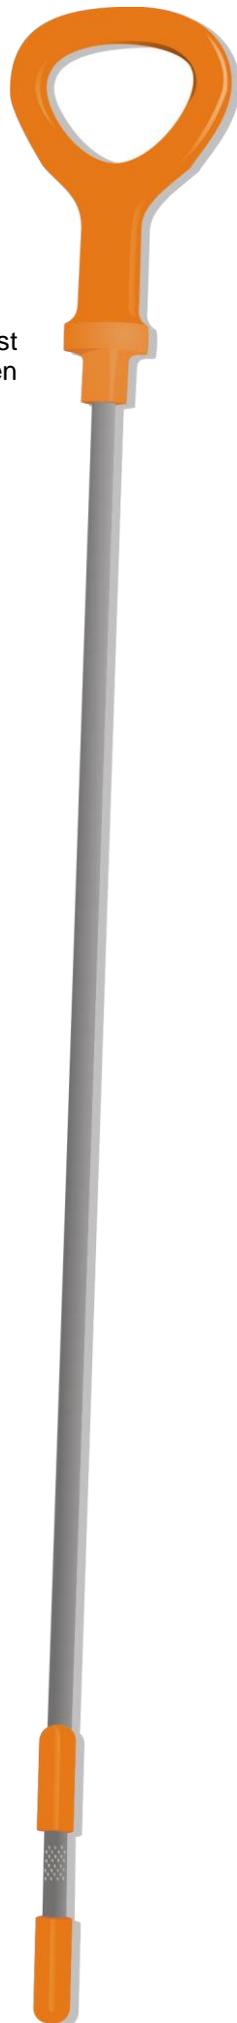

KURZBESCHREIBUNG

MOTUL GEAR 300 ist ein Leichtlaufgetriebeöl für Schaltgetriebe und Hinterachse. Es ist hochtemperaturstabil mit einem extrem hohen Druckaufnahmevermögen und ist besonders für den Rennsport geeignet.

PERFORMANCE / SPEZIFIKATIONEN / STANDARDS

NORMEN:	SAE	75W-90
	API	GL 4 und GL 5
	US Army	MIL-L-2105D

BESONDERE VORTEILE

- ▶ Sehr hohes Druckaufnahmevermögen garantiert eine optimale Getriebeschmierung und auch Kühlung bei hohen Temperaturen, speziell für Fahrzeuge mit moderner Kompaktbauweise. Auch für aufgeladene Fahrzeuge besonders zu empfehlen.
- ▶ Besondere Zusätze schützen das Getriebe selbst bei extrem hohen Drücken.
- ▶ Senkt die Reibung, reduziert Reibungsverluste und verhindert Verschleiß.
- ▶ Bei Schaltproblemen vor allem bei niedrigen Temperaturen besonders geeignet.

EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Ölwechselintervall: gemäß den Vorgaben des Herstellers. Mischbar mit gleichartigen Produkten. Vor Verwendung unbedingt Serviceunterlagen und Empfehlungen des Herstellers beachten! Bei Befüllung der Getriebeeinheit ist unbedingt auf eine korrekte Füllmenge zu achten.

EIGENSCHAFTEN

Farbe	(visuell)	bräunlich
Viskosität	SAE	75W-90
Dichte bei 20°C	ASTM D 1298	0,897
Viskosität bei 100°C	ASTM D 445	14,8 mm ² /s
Viskosität bei 40°C	ASTM D 445	90,1 mm ² /s
Viskositätsindex	ASTM D 2270	173
Stockpunkt	ASTM D 97	-60°C
Flammpunkt	ASTM D 92	200°C

LIEFERBARE VERPACKUNGSEINHEITEN

12 x 1 l-Plastikdose / 20 l-Kanister / 60 l-Fass