

MOTUL HYPO SYNT LS

SAE 75W-140

KURZBESCHREIBUNG

MOTUL HYPO SYNT LS ist ein vollsynthetisches Hypoidgetriebeöl speziell entwickelt für BMW - Hinterachsen mit Sperrdifferential und EH- Sperrdifferential (525i 4WD). **Hinweis:** Für BMW-Hinterachsen ohne Sperrdifferential oder mit viskostatischem Sperrdifferential (325i 4WD) wird die Benutzung von MOTUL HYPO SYNT empfohlen.

SPEZIFIKATIONEN / STANDARDS

NORMEN: SAE 75W-140
API GL4 und GL5
US Army MIL-L-2105D

FREIGABEN: BMW

BESONDERE VORTEILE


- Für höchste Drücke im Getriebe geeignet.
- Verhindert Korrosion und schäumt nicht.
- Mindert die Reibung und verhindert Verschleiß.
- Sehr hohe Schmierfähigkeit.
- **Hinweis:** Beim Ölwechsel bitte BMW-Anforderungen und Anwendungsweise beachten!

EIGENSCHAFTEN

Viskosität	SAE J 306	75W-140
Dichte bei 15°C	ASTM D 1298	0,860
Viskosität bei 100°C	ASTM D 445	24,5 mm²/s
Viskosität bei 40°C	ASTM D 445	179 mm²/s
Viskositätsindex	ASTM D 2270	170
Stockpunkt	ASTM D 97	-57°C
Flammpunkt	ASTM D 92	218°C

LIEFERBARE VERPACKUNGSEINHEITEN

60 l-Fass

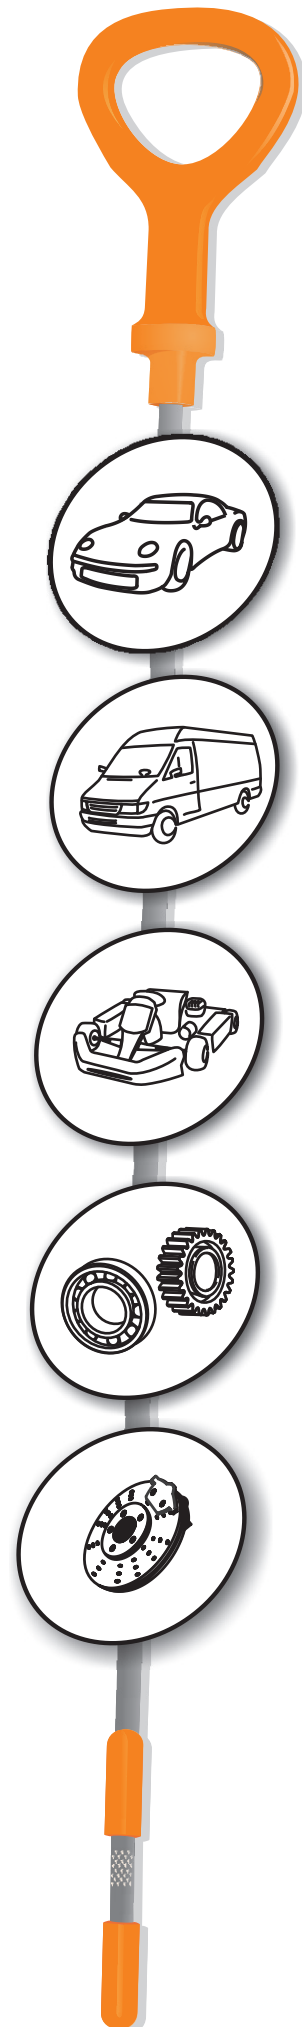

09/10

MOTUL

fluid force