



KURZBESCHREIBUNG

MOTUL MULTI ATF ist ein vollsynthetisches Fluid für Stufenautomatikgetriebe mit und ohne Wandlerüberbrückungskupplung, Drehmomentwandler, Servolenkungen, Steuerungssysteme für Motorboote, hydrostatische Übersetzungen, sowie hydraulische und mechanische Systeme, wo der Hersteller die Norm DEXRON oder MERCON vorschreibt.

PERFORMANCE / SPEZIFIKATIONEN / STANDARDS

Siehe Spezifikationsblatt (Rückseite)

BESONDERE VORTEILE

- ▶ Kann in allen Automatikgetrieben, außer CVT-Getrieben eingesetzt werden.
- ▶ Optimales Kaltfließverhalten erleichtert Schaltvorgänge bei niedrigen Außentemperaturen.
- ▶ Schnelles Ansprechverhalten ermöglicht schnelle und präzise Schaltvorgänge.
- ▶ Optimale Schmierfilmstabilität bei hohen Temperaturen.
- ▶ Hohe Scherstabilität und perfekter Schutz auch bei verlängerten Wechselintervallen
- ▶ Extrem hohe thermische Stabilität und perfekte Alterungsbeständigkeit.
- ▶ Verhindert Verschleiß, Korrosion und Aufschäumen.
- ▶ Spezielle Additivierung verhindert Vibrationen und ermöglicht komfortables Schalten.
- ▶ Mischbar mit allen DEXRON-Spezifikationen.

EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Ölwechselintervall: gemäß den Vorgaben des Herstellers. Mischbar mit gleichartigen Produkten. Vor Verwendung unbedingt Serviceunterlagen und Empfehlungen des Herstellers beachten! Bei Befüllung der Getriebeeinheit ist unbedingt auf eine korrekte Füllmenge zu achten.

EIGENSCHAFTEN

Farbe	(visuell)	rot
Dichte bei 20°C	ASTM D 1298	0,845
Viskosität bei 40°C	ASTM D 445	36,2 mm ² /s
Viskosität bei 100°C	ASTM D 445	7,6 mm ² /s
Viskositätsindex	ASTM D 2270	185
Flammpunkt	ASTM D 92	218°C


LIEFERBARE VERPACKUNGSEINHEITEN

12 x 1l-Plastikdose / 20 l-Kanister / 60 l-Fass / 208 l-Fass

**ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN**

Hersteller	OE-Nummer / Spezifikation
Acura	ATF Z1 (außer CVTs)
Audi (VAG)	G 052 025, G 052 162, G 052 990, G 055 025, G 055 005
BMW	LT 71141, LA2634, ETL7045E, ETL8072B, OE-Nummer 83 22 9 407 807
Chrysler	MS 7176, MS 7176D, MS 7176E, MS 9602, ATF+, ATF+2, ATF +3, ATF +4
Citroen	Z 000169756, AW-1, JWS 3309
Daimler	ATF +3, ATF +4
Fiat	9.55550-AV1, 9.55550-AG2, 9.55550-AV4,
Ford	MERCON, MERCON V, MERCON SP, XT-2-QDX, XT-5-QM, XT-6- QSP, XT-8-QAW, XT-9-QMM5, M2C 138-CJ, WSA-M2C-195-A, WSS-M2C-924-A
General Motors	GM DEXRON III G, III H, II D, II E, 88900925, 1940773, 1940771
Honda	ATF Z1 (außer CVTs), # 082000-9001, ATF DW-1 (außer CVTs)
Hyundai	Red-1, SP II, SP III, ATF 9638
Infiniti	ATF FMS, MATIC S, MATIC J
Jaguar	M1375.4, JLM 20238
Kia	Red-1, # UM040 CH020
Land Rover	M1375.4
Lexus	ATF WS, ATF Type T-IV, JWS 3324, NWS 9638
Mazda	JWS 3317, ATF M-V, 6-sp AT
Mercedes Benz	MB 236.3, MB 236.5, MB 236.7, MB 236.9, MB 236.10, MB 236.11, MB 236.12, A0019892203
Mini	ASW 3309, # 83 22 0 402 413
Mitsubishi	Diamond ATF J2, ATF J3, SP II, SP III, PSF 3
Nissan	ATF FMS, MATIC S, MATIC D, MATIC J, MATIC K
Peugeot	Z 000169756, AW-1, JWS 3309
Porsche	999.917.547.00 (A2), # 043 205 28
Renault	Elfmatic J6, Renaultmatic D2, Renaultmatic D3
Saab	JWS 3309, # 93 165 147
Saturn	T-IV, # 22686186

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

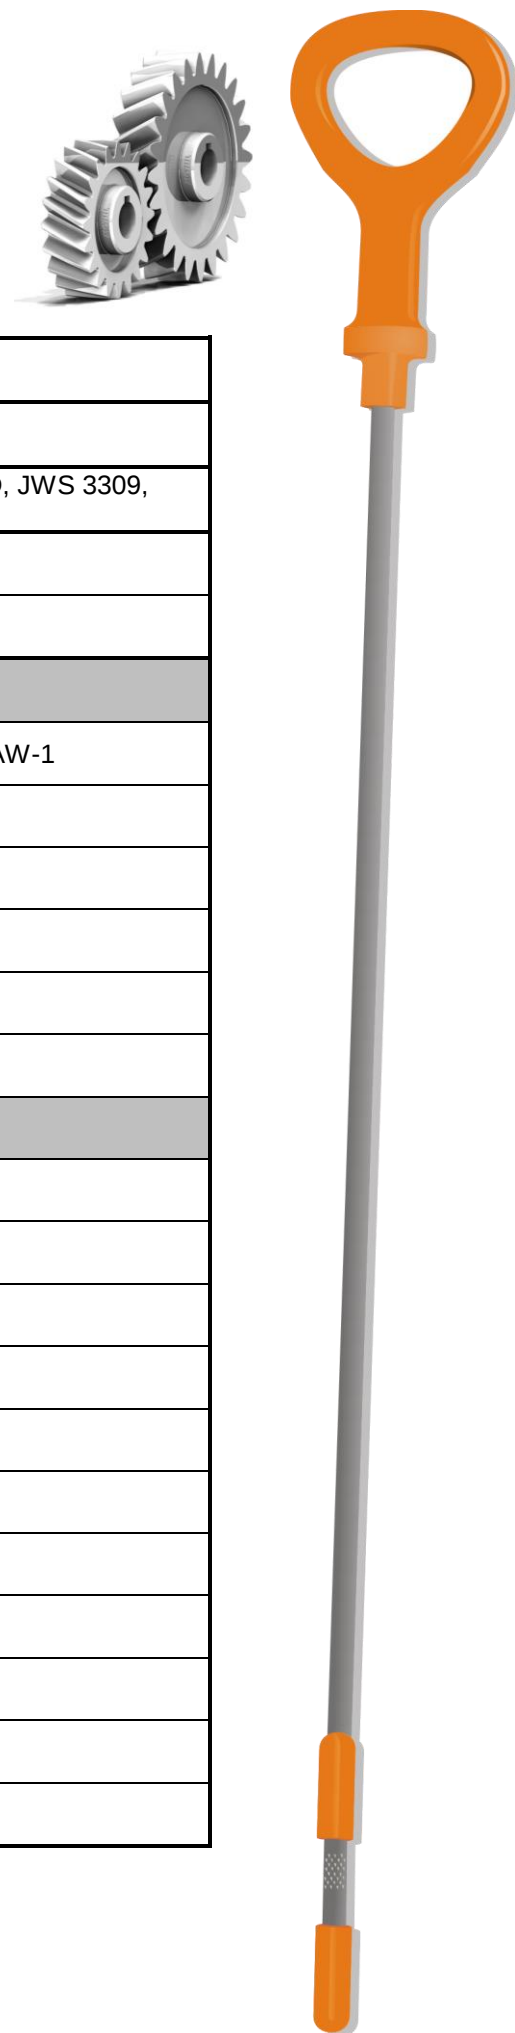

Subaru	# KO410Y0700, ATF HP
Suzuki	JWS 3314 / 3317 / 2384K
Toyota	ATF WS, ATF Type T, ATF Type T-IV, JWS 2312D, JWS 3309, JWS 3324, # 08886-81015, # 08886-00405
Volkswagen (VAG)	G 052 162, TL52162
Volvo	#116 1521, #116 1540
Standards	Spezifikation
Aisin Warner	JWS 3309, JWS 2312D, CLIP, FF ATF, AW-F21, AW-1
Allison	C4, TES-295
Jalos	JASO 1A
Jatco	JF613E
Voith	G607 (H55.6335XX)
ZF	TE-ML 03D / 04D / 09 / 14A / 14B / 16L / 17C
Produkte	Name / Spezifikation
Appolloil	ATF Red-1K
Castrol	Transmax J
Esso	ATF LT 71141, JWS 3314
Fuchs	Titan ATF 4400, Titan 3353
Idemitsu	K17, ATF HP
Mobil	ATF 3309, ATF 3317
Petronas	Tutela GI/E, Tutela GI/V,
Shell	M-1375.4, LA 2634, ATF 3353, 3403(-M115)08
Texaco	ETL 7045E, ETL 8072B, N402
Total	ATF H50235
ZF	Lifeguardfluid 5, Lifeguardfluid 6