


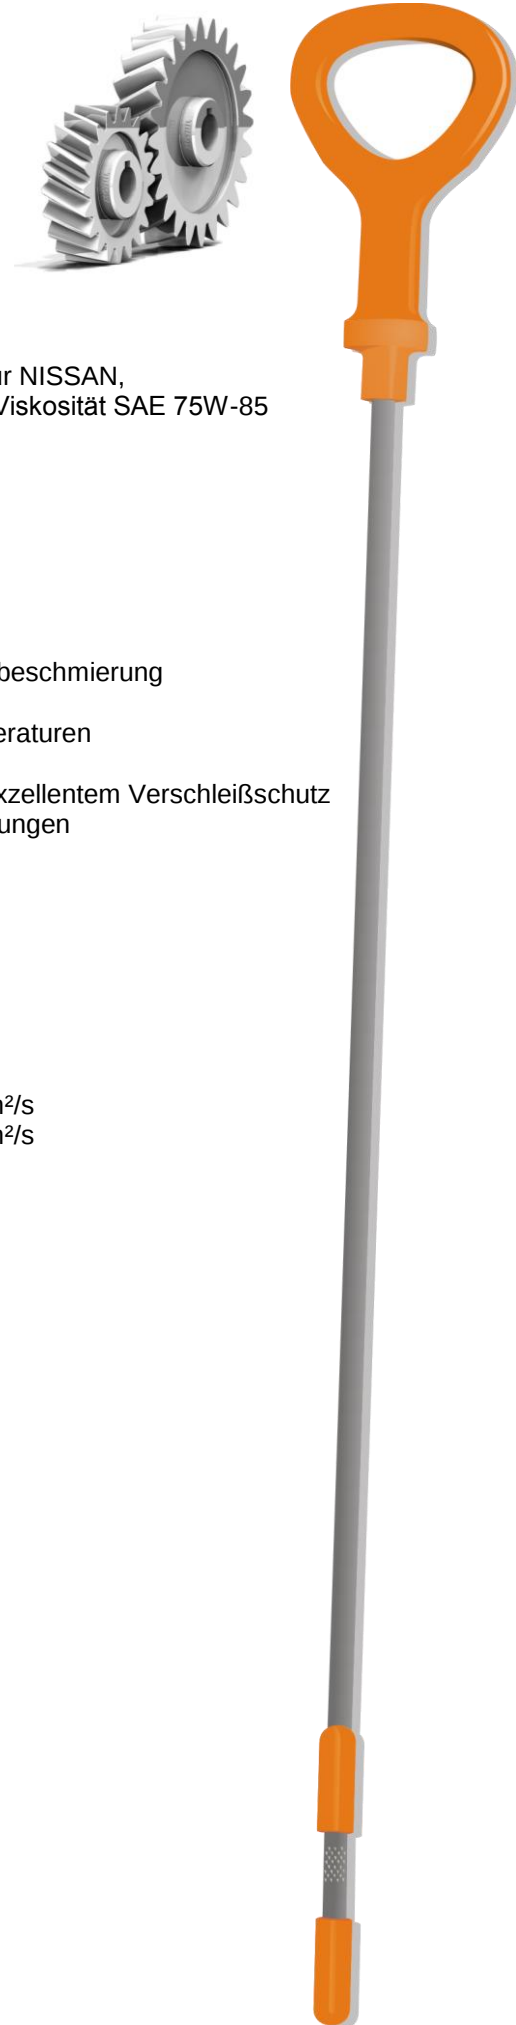

KURZBESCHREIBUNG

Hochleistungsgetriebeöl auf Basis Technosynthese®, speziell entwickelt für NISSAN, MITSUBISHI, SUZUKI ... und weitere Hersteller, die ein Getriebeöl in der Viskosität SAE 75W-85 vorschreiben.

SPEZIFIKATIONEN / STANDARDS

API GL-4 und GL-5

BESONDERE VORTEILE

- ▶ Sehr hohes Druckaufnahmevermögen garantiert eine optimale Getriebeschmierung auch bei höheren Temperaturen
- ▶ Löst Schaltprobleme für optimalen Schaltkomfort bei niedrigen Temperaturen
- ▶ Hohe Scherstabilität auch bei extremer Belastung
- ▶ Reduziert Reibungsverluste und Kraftstoffverbrauch bei gleichzeitig exzellentem Verschleißschutz
- ▶ Kompatibel mit sämtlichen Dichtungsmaterialien und Buntmetalllegierungen
- ▶ Verhindert Korrosion und schäumt nicht

EIGENSCHAFTEN

Viskosität	SAE J 306	75W-85
Dichte bei 20°C	ASTM D 1298	0,857
Viskosität bei 40°C	ASTM D 445	82,6 mm²/s
Viskosität bei 100°C	ASTM D 445	12,6 mm²/s
Viskositätsindex	ASTM D 2270	150
Stockpunkt	ASTM D 97	-45°C
Flammpunkt	ASTM D 92	216°C

LIEFERBARE VERPACKUNGSEINHEITEN

12 x 1l-Plastikdose